

HYSF外卡式管道坡口机,因其特性,也可被称作低间隙分瓣式切割坡口机、低间隙外卡式切割坡口机。其全密封的轴承及驱动齿轮系统、良好的设备刚性、超强的液压动力、高速度的坡切一体化设计为管道施工单位提供强劲的设备保障。



HYD-I 液压动力系统

刀头



各种形式刀头均可订做




HYSF外卡式管道坡口机特征

- 分体外卡式设计,可使设备快速安装到运行管线上,实现在线切割及坡口;
- 分段抽拉刀架便于安装更换刀头,用于多种坡口形式的选择,同时实现切割工艺;
- 切割坡口没有厚度局限。材质包括:碳钢、合金钢、不锈钢以及各种金属材料;
- 低间隙操作,精确进给;
- 模块化零配件设计,同系列产品的附件可替换使用。
- 操作安全。

建议采用液压动力系统驱动HYSF外卡式管道坡口机,但如果您愿意,也可选择气动或电动作为驱动力。

HYD-I 液压动力系统参数表

流量	25L/min	最高工作压力	15MPa
功率	15kW	电压(AC)	380V

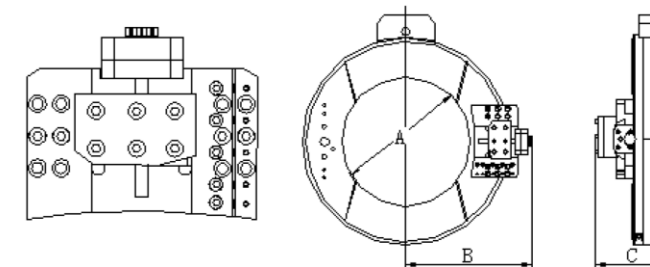

HYSF系列产品选型表

型号	管径范围 mm	机器内径 mm(A)	旋转部件半 径mm(B)	切割基线 mm(C)	货号			重量 kg
					电动	气动	液压	
HYSF-80	16-80	90	132	159	2-004-0101	2-004-0201	2-004-0301	31
HYSF-168	78-170	170	227	171	2-004-0102	2-004-0202	2-004-0302	47
HYSF-300	150-300	308	290	171	2-004-0103	2-004-0203	2-004-0303	73
HYSF-323	180-330	330	300	171	2-004-0104	2-004-0204	2-004-0304	78
HYSF-426	275-426	430	351	171	2-004-0105	2-004-0205	2-004-0305	88
HYSF-508	355-508	510	396	181	2-004-0106	2-004-0206	2-004-0306	104
HYSF-630	480-630	632	454	182	2-004-0107	2-004-0207	2-004-0307	130
HYSF-762	610-762	765	520	185	2-004-0108	2-004-0208	2-004-0308	170
HYSF-914	762-914	915	592	194	2-004-0109	2-004-0209	2-004-0309	205
HYSF-1050	900-1050	1050	615	194	2-004-0110	2-004-0210	2-004-0310	238
HYSF-1219	1080-1230	1230	775	207	2-004-0111	2-004-0211	2-004-0311	290
HYSF-1400	1230-1415	1415	865	207	2-004-0112	2-004-0212	2-004-0312	360
HYSF-1500	1350-1500	1500	910	207	2-004-0113	2-004-0213	2-004-0313	400

- ①满足常规厚度($\leq 30\text{mm}$)的管道切割,如有特殊要求,请事先声明;
- ②同一型号有三种不同驱动形式,购买时请指明驱动形式,或指定货号;
- ③电动马达主要参数:1.8Kw,50/60Hz或2.0Kw,50/60Hz;
- ④气动马达主要参数:6Bar,1.5mm³/m或7Bar,1.8mm³/m或8Bar,2.0mm³/m;
- ⑤液压马达主要参数:15Kw,23ml/r;
- ⑥以上重量未含马达重量,马达重量为8kg-12kg。

